ROHS

www.gepu.tw



2P



3P



4P



5P~9P

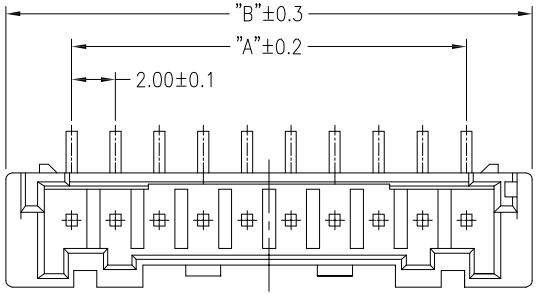

10P~12P

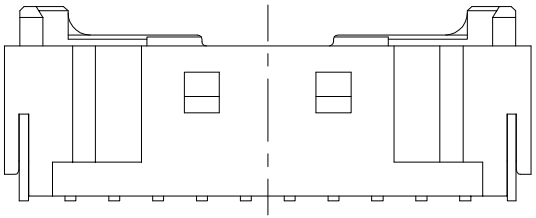

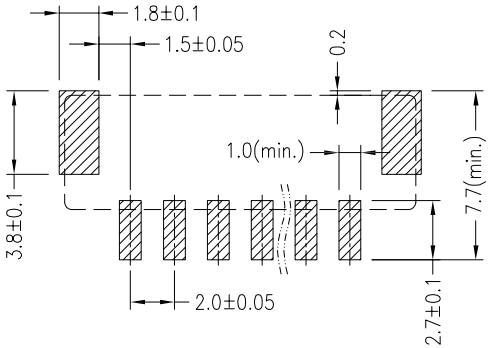

P.C.B LAYOUT

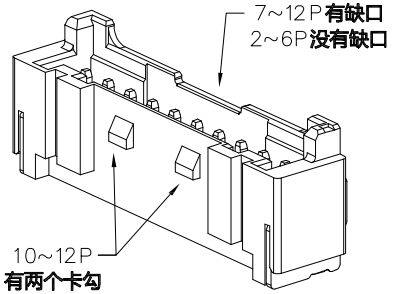



Assembly Layout



技术参数 SPECIFICATIONS

适用线规: AWG#28~#22
Applicable Wire: AWG#28~#22

额定电压: 250V DC/AC(rms)
Rated voltage: 250V DC/AC(rms)

额定电流: 3A (AWG #22)
Rated Current: 3A (AWG #22)

耐压值: 800V AC/minute
Withstand voltage: 800V AC/min.

工作温度: −25℃ ~ +85℃
Working Temp : −25℃ ~ +85℃

绝缘电阻: ≥1000 MΩ
Insulation resistance: ≥1000 MΩ

接触电阻: ≤10 mΩ
Contact resistance: ≤10 mΩ

材料 MATERIAL

绝缘体: 尼龙9T, UL94−V0
Insulator: PA9T, UL94−V0

接触针: 黄铜
Contact PIN: Brass

焊片: 黄铜
Solder tab: Brass

Poles	DIM.A	DIM.B	Poles	DIM.A	DIM.B
2P	2.0	8.0	10P	18.0	24.0
3P	4.0	10.0	11P	20.0	26.0
4P	6.0	12.0	12P	22.0	28.0
5P	8.0	14.0	–	–	–
6P	10.0	16.0	–	–	–
7P	12.0	18.0	–	–	–
8P	14.0	20.0	–	–	–
9P	16.0	22.0	–	–	–

ECN NO.	REV.	DATE.	DESCRIPTION.	CHANGE.	CHECK.	APPRO.
———	A	———	NEW	———	———	———

APPROVALS		DATE
DRAWN	ZHIWEI.CHEN	2015.07.07
CHECKED		
APPROVALS		

TOLERANCES ARE: 30~以上 ±0.30; 10~30 ±0.20; 5~10 ±0.15; ~ 5 ±0.10; ANGLE ±2°

GEPU歌普

TITLE: 2.00mm Crimp Style Connector

PART NO. GP01-2000WVS-NP

UNIT: mm | SCALE: 1:1 | PROJ:

DRAWING NO. ——— | SHEET 1 OF 1