ROHS

www.gepu.tw

Poles	DIM.A	DIM.B
2	2.0	8.0
3	4.0	10.0
4	6.0	12.0
5	8.0	14.0
6	10.0	16.0
7	12.0	18.0
8	14.0	20.0
9	16.0	22.0
10	18.0	24.0
11	20.0	26.0
12	22.0	28.0
13	24.0	30.0
14	26.0	32.0
15	28.0	34.0
16	30.0	36.0

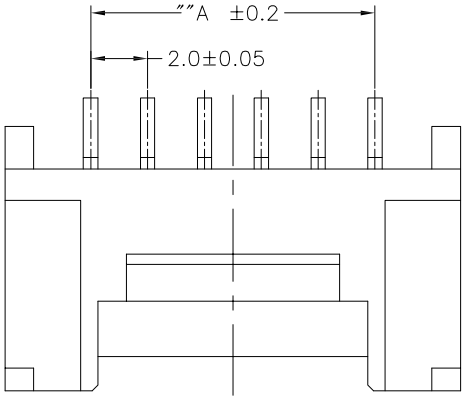

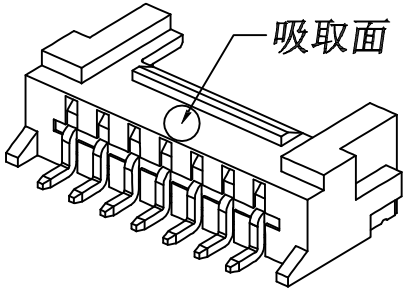

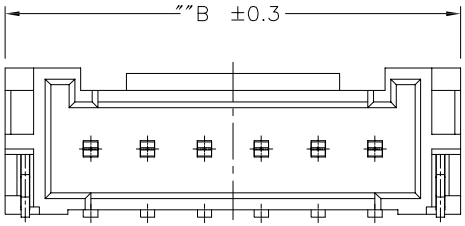

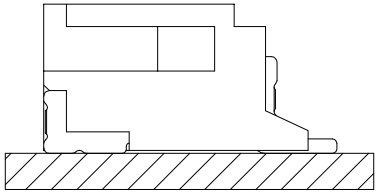

技术参数 SPECIFICATIONS

适用线规: AWG#30~#22
Applicable Wire: AWG#30~#22

额定电压: 125V DC,AC(rms)
Rated voltage: 125V DC,AC(rms)

额定电流: 2A (AWG #22)
Rated Current: 2A (AWG #22)

耐压值: 1000V AC/minute
Withstand voltage: 1000V AC/min.

工作温度: −25°C ~ +85°C
Working Temp : −25°C ~ +85°C

绝缘电阻: ≥1000 MΩ
Insulation resistance: ≥1000 MΩ

接触电阻: ≤20mΩ
Contact resistance: ≤20mΩ

材料 MATERIAL

胶壳: 尼龙9T, UL94−V0
Housing: Nylon9T, UL94−V0

接触针: 黄铜
Contact PIN: Brass

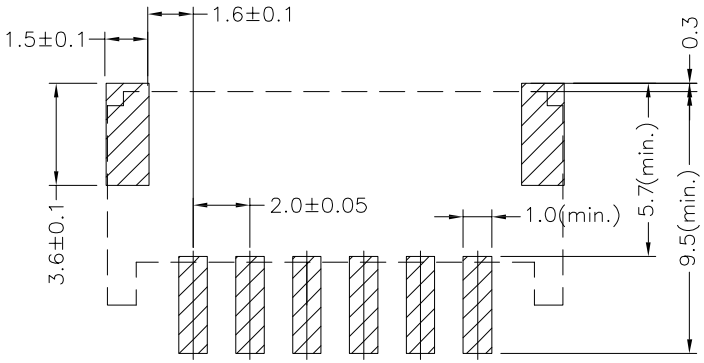



P.C.B LAYOUT

———	A	———	NEW	———	———	———
ECN NO.	REV.	DATE.	DESCRIPTION.	CHANGE.	CHECK.	APPRO.

APPROVALS		DATE
DRAWN	ZHIWEI.CHEN	2015.07.07
CHECKED		
APPROVALS		

GEPU 歌普

TOLERANCES ARE			ANGLE
	30~以上	±0.30	±2°
	10~30	±0.20	
	5~10	±0.15	
	~ 5	±0.10	

TITLE:			
PART NO.	GP01-2002WRS-NP		
UNIT: mm	SCALE: 1:1	PROJ:	
DRAWING NO.	———	SHEET 1 OF 1	